

COLECCIÓN BRICK®


Panel Industrial Loft

Panel decorativo de ladrillo industrial tipo loft, con la textura del ladrillo visto de fábrica rehabilitada. Fabricado en calidad PR, ligero y machihembrado, se instala sin obra sobre el soporte existente. Nueve acabados de color para interior.

01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA

Formato	1,01 m² por panel · 128 × 84 cm · piezas de esquina
Grosor	1–4,5 cm
Material	PR (poliuretano + piedra)
Acabado	Ladrillo industrial tipo loft · 9 acabados de color
Aplicación	Pared · Interior

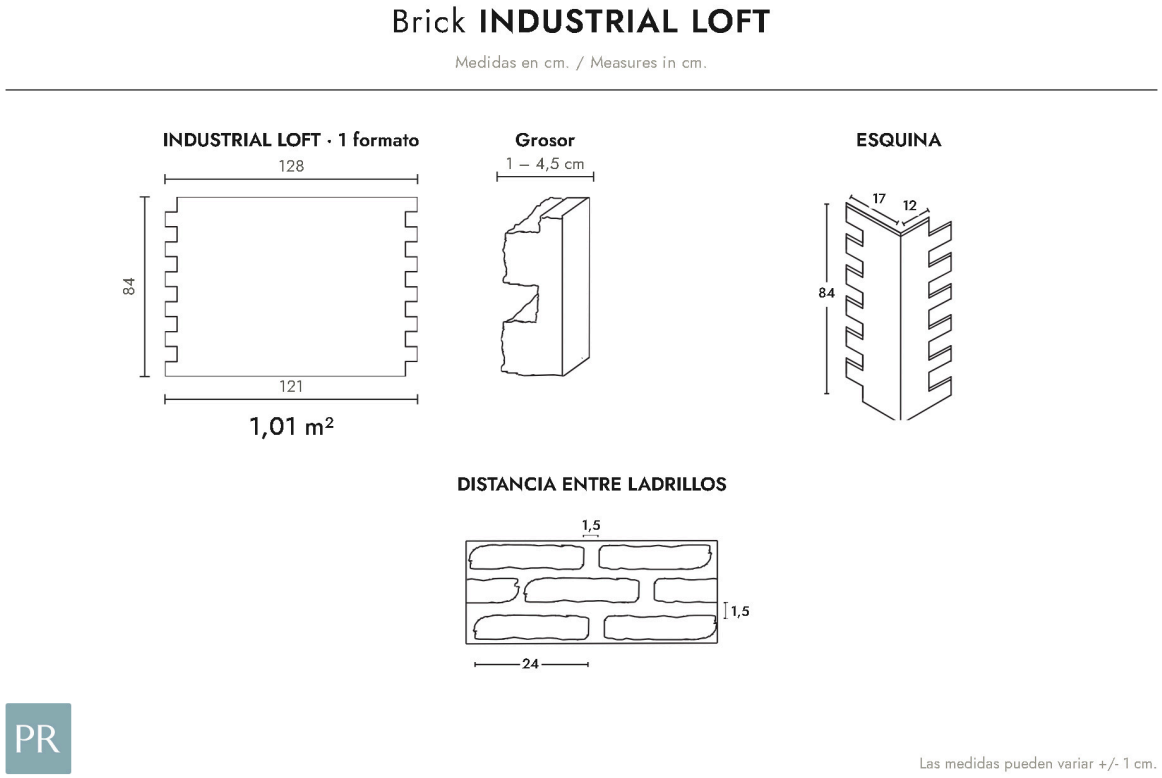

Medidas en cm.

02 Gama de colores

FINISH COLOURS

ACABADOS



Envejecido
Ref. 530



Blanco
Ref. 531



Blanco Antiguo
Ref. 532



Marrón
Ref. 533



Marrón Tierra
Ref. 534



Natural
Ref. 535



Industrial
Ref. 536



Gris Carbón
Ref. 537



Gris Combinado
Ref. 538

Nueve acabados de color (Envejecido, Blanco, Blanco Antiguo, Marrón, Marrón Tierra, Natural, Industrial, Gris Carbón y Gris Combinado). Calidad PR para interior.

03 Complementos por acabado

FINISHING MATERIALS



Envejecido REF. 530

NECESARIOS

MSA-50 · Masilla Juntas Oscuro	1 cartucho / 2 paneles
PT-12 · Pintura Junta Oscura	1 bote / 25 paneles
PTX-501 · Pintura Rojo Oscuro	1 spray / 15 paneles
Comp-09 · Esparto Rojo	1 pliego / 20 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTX-11 · Pintura Rojo Viejo	1 spray / 15 paneles
PTX-500 · Pintura Rojo Claro	1 spray / 15 paneles
PTX-19 · Pintura Antracita	1 spray / 15 paneles



Blanco REF. 531

NECESARIOS

MSA-70 · Masilla Juntas Blanco Italia	1 cartucho / 2 paneles
PTX-10 · Pintura Blanco Nieve	1 spray / 8 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles



Blanco Antiguo REF. 532

NECESARIOS

MSA-70 · Masilla Blanco Italia	1 cartucho / 2 paneles
PTX-20 · Pintura Blanco Italia	1 spray / 8 paneles
PTX-51 · Pintura Blanco Azulado	1 spray / 8 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTE-24 · Pintura Envejecido Rojo	1 spray / 15 paneles
PTE-21 · Pintura Envejecido Marrón	1 spray / 15 paneles

Cada acabado lleva su masilla de juntas y sus pinturas específicas: los productos de la tabla son los que corresponden al color elegido. Los rendimientos son aproximados y orientativos. La masilla de pegado MSA-3 solo es necesaria si el panel se adhiere a la pared en vez de atornillarse.

03 Complementos por acabado (continúa)

FINISHING MATERIALS



Marrón REF. 533

NECESARIOS

MSA-50 · Masilla Juntas Oscuro	1 cartucho / 2 paneles
PT-12 · Pintura Junta Oscura	1 bote / 25 paneles
PTX-56 · Pintura Crema	1 spray / 15 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTX-57 · Pintura Marrón Ladrillo Oscuro	1 spray / 15 paneles
PTX-58 · Pintura Marrón Ladrillo Claro	1 spray / 15 paneles
PTX-19 · Pintura Antracita	1 spray / 15 paneles



Marrón Tierra REF. 534

NECESARIOS

MSA-10 · Masilla Beige	1 cartucho / 2 - 3 paneles
PTX-01 · Pintura Beige Pizarra	1 spray / 8 paneles
PTX-07 · Ocre	1 spray / 15 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTX-59 · Pintura Marrón Embero	1 spray / 15 paneles
PTE-31 · Óxido Amarillo	1 spray / 15 paneles
PTX-501 · Pintura Rojo Oscuro	1 spray / 15 paneles



Natural REF. 535

NECESARIOS

MSA-50 · Masilla Juntas Oscuro	1 cartucho / 2 - 3 paneles
PT-12 · Pintura Junta Oscuro	1 bote / 25 paneles
PTX-56 · Pintura Crema	1 spray / 15 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTX-34 · Ladrillo Arcilloso	1 spray / 15 paneles
PTX-58 · Pintura Marrón Ladrillo Claro	1 spray / 15 paneles
PTE-31 · Óxido Amarillo	1 spray / 15 paneles

Cada acabado lleva su masilla de juntas y sus pinturas específicas: los productos de la tabla son los que corresponden al color elegido. Los rendimientos son aproximados y orientativos. La masilla de pegado MSA-3 solo es necesaria si el panel se adhiere a la pared en vez de atornillarse.

03 Complementos por acabado (continúa)

FINISHING MATERIALS



Industrial REF. 536

NECESARIOS

MSA-70 · Masilla Blanco Italia	1 cartucho / 2 paneles
PTX-20 · Pintura Blanco Italia	1 bote / 8 paneles
PTE-33 · Pintura Envejecido Caleado + Compó (Bote)	1 spray / 10 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 - 5 paneles
PTX-80 · Pintura Teja-Marrón	1 spray / 15 paneles
PTX-09 · Pintura Marrón	1 spray / 15 paneles



Gris Carbón REF. 537

NECESARIOS

MSA-30 · Masilla Juntas Gris	1 cartucho / 2 paneles
PT-68 · Pintura Junta Ladrillo Antracita	1 spray / 8 paneles
PT-91 · Pintura Gris Carbón	1 spray / 15 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 paneles



Gris Combinado REF. 538

NECESARIOS

MSA-10 · Masilla Juntas Beige	1 cartucho / 2 paneles
PT-69 · Pintura Junta Ladrillo Gris Combinado	1 spray / 8 paneles
PTX-92 · Pintura ladrillo Gris Combinado	1 spray / 15 paneles

OPCIONALES

MSA-3 · Masilla de Pegado	1 cartucho / 4 paneles

Cada acabado lleva su masilla de juntas y sus pinturas específicas: los productos de la tabla son los que corresponden al color elegido. Los rendimientos son aproximados y orientativos. La masilla de pegado MSA-3 solo es necesaria si el panel se adhiere a la pared en vez de atornillarse.

04 Características

FEATURES

Interior · Ignífugo · Aislante térmico · Ligero · A medida

PR

INTERIOR

Panel de calidad PR: una capa vista de hormigón polímero en base piedra que reproduce la textura y el color del ladrillo antiguo, sobre un núcleo de poliuretano de alta densidad que aporta aislamiento térmico y acústico. Ligero y machihembrado, se instala sobre el soporte existente, sin obra. Para interiores.

6–9	B-s1,d0	Térmico	Interior
kg/m²	Euroclase	+ acústico	
PESO	REACCIÓN AL FUEGO	AISLAMIENTO	APLICACIÓN

05 Instalación

INSTALLATION

Instalar el panel Industrial Loft es sencillo: los paneles Brick van **machihembrados tipo puzzle** y pesan muy poco, así que se colocan **sobre el soporte existente, sin obra**. Prepara la pared, aplica adhesivo en la trasera, encaja cada panel con el contiguo y refuerza con tornillos. Remata y enmasilla las juntas con la masilla y la pintura del acabado.



1

Reúne el material


Taladro, adhesivo, nivel, regla, tacos y tornillos.



2

Mide y nivela

Pared limpia, seca y a nivel.



3

Corta a medida

Con sierra o radial de disco fino.



4

Aplica adhesivo


Cordones de adhesivo de arriba a abajo en la trasera del panel.



5

Coloca el panel

Presiona el panel contra la pared.



6

Encaja los paneles

Une panel con panel, sin holguras.



7

Refuerza con tornillos

Con los paneles bien encajados, refuerza con 4-8 tornillos por panel.



8

Remata y enmasilla

Coloca los perfiles de remate y enmasilla y pinta las uniones.

Ventajas

ADVANTAGES

- El panel más ligero del mercado.
- Instalación más fácil y sencilla.
- Paneles de colocación rápida.
- Importante ahorro en costes.
- Acabado perfecto.
- No necesita mantenimiento.
- Excelente aislamiento acústico.
- Buen aislamiento térmico y anti-humedad.
- Excelentes propiedades ignífugas.
- Excelente repelencia al agua.
- No se altera con el calor, el frío o la congelación.
- Material impermeable.
- Mínima abrasión.
- Alta resistencia a la mayoría de los productos químicos.
- Elegantes combinaciones de materiales y diseños.
- Facilidad de transporte y manejo.

Sostenibilidad

SUSTAINABILITY




POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

En Paneles Decorativos PanelPiedra® sabemos que siempre debemos estar en continua evolución, mejorando la calidad de vida y conservando la naturaleza y el medio ambiente.

Nos centramos en aumentar el impacto positivo de nuestros paneles, fabricando con un **75 % de materiales reciclables**, polvo de mármol y restos de canteras. Nos comprometemos a mejorar continuamente la sostenibilidad de nuestra empresa.

La protección de la naturaleza y la mejora de la calidad de vida de las personas es el impulso que nos lleva a seguir investigando y mejorando.

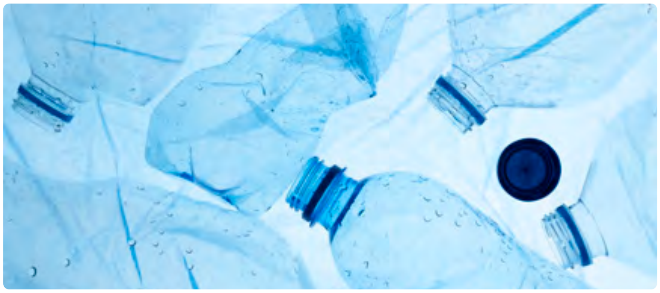



1. Nuestras resinas OUR RESINS

EN NUESTRAS RESINAS UTILIZAMOS MATERIALES RECICLADOS DE BOTELLAS DE PLÁSTICO PET.

En Paneles Decorativos PanelPiedra® utilizamos resinas de poliéster y poliuretano con una cantidad muy elevada de botellas de plástico recicladas.

Cada metro cuadrado de nuestras resinas contiene al menos **1/3 de botellas de plástico recicladas**.

2. Desarrollo sostenible

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Nuestras instalaciones disponen de depuradoras y procesos manuales para evitar el consumo excesivo de agua.

Nuestra materia prima consiste en un 75 % de material reciclable, polvo de mármol y restos de canteras. Nos preocupa la contaminación y la incidencia de residuos como el plástico, por lo que utilizamos cartón reciclable en nuestros envases y así contribuir a la protección de la tierra y los océanos, ya que la biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta.

Queremos conservar la naturaleza, adaptando todos los procesos de fabricación, para minimizar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.

Intentamos generar los mínimos residuos posibles optimizando el uso de las materias primas. Los grosores de los paneles están cuidadosamente estudiados para evitar dimensiones innecesarias, minimizando los residuos sin afectar a su diseño ni calidad.

Nuestros productos están fabricados para una gran durabilidad y pueden ser repintados, lo que permite reciclar el propio producto; además pueden retirarse y reinstalarse en otros espacios, por lo tanto es un **producto reutilizable**.



3. Materia prima

RAW MATERIAL

En Paneles Decorativos PanelPiedra® estamos comprometidos con la continua mejora sostenible de nuestros productos, innovando en la seguridad de cada uno de los procesos.

El poliuretano, como nuestra materia prima, posee una serie de características que confieren a nuestros productos propiedades colaborativas con el medio ambiente.



4. Reducción de consumo de energía REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION

El poliuretano es un eficaz aislante térmico, proporcionando además aislamiento acústico. Los paneles decorativos de PanelPiedra® cuentan con el certificado de **Aislamiento Térmico** según la normativa UNE. Como eficaces aislantes, mejoran la eficiencia energética de los edificios y reducen la necesidad de calefacción y refrigeración, reduciendo así las emisiones de carbono.

Las **Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)** proporcionan información cuantitativa sobre los impactos ambientales de un producto a lo largo de su vida útil. La Voz Europea del Poliuretano (PU Europe) ha llevado a cabo un análisis ambiental y económico del ciclo de vida del poliuretano como aislante en edificios de consumo de energía casi nulo, en el que se determina que el poliuretano es una solución material altamente eficiente dado su bajo coste del ciclo de vida.



5. Revestimiento ignífugo


FLAME RETARDANT COATING


Por su naturaleza, el poliuretano no genera gases ni humos asfixiantes y no es tóxico en contacto con el fuego, aumentando así la protección de personas y bienes. Al mismo tiempo, los Paneles Decorativos PanelPiedra® están fabricados con un **recubrimiento ignífugo acreditado según las normas UNE**, que establece que los paneles no arden y aguantan hasta 80° de temperatura hasta que comienzan a deformarse de forma cóncava. Gracias a años de intensa investigación, todos nuestros productos cumplen con la normativa internacional en materia de seguridad contra incendios.

6. Reducción de la huella de carbono CARBON FOOTPRINT REDUCTION

Nuestro compromiso con el medioambiente para reducir la huella de carbono es total. Desarrollamos un avanzado plan de acción climática midiendo la huella de carbono de los últimos años, lo que nos permitirá reducir, e incluso neutralizar, los impactos generados por nuestra actividad comercial.

Las emisiones inevitables de gases de efecto invernadero (huella de carbono cuya reducción no es viable) serán compensadas a través de la adquisición de créditos de carbono. De este modo, en PanelPiedra® nos comprometemos a convertirnos en una empresa **100 % Neutra en Carbono** en los próximos años.

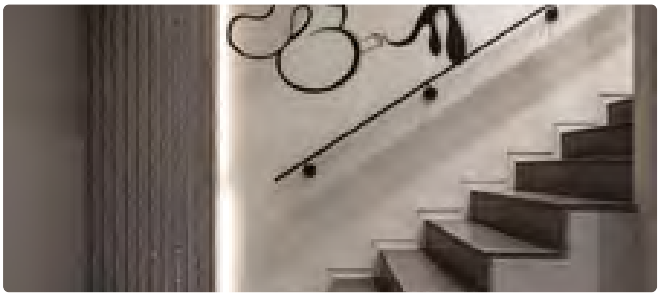

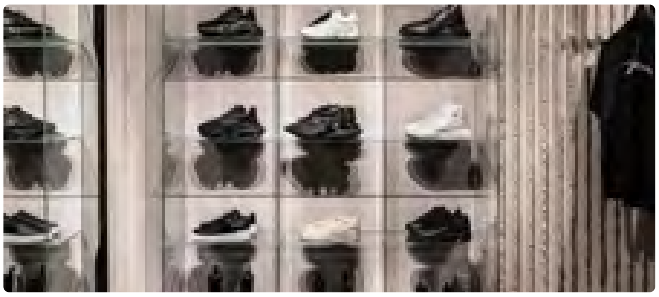

PANELPIEDRA®

SINCE 1974

PANELES DECORATIVOS PANELPIEDRA S.L.

Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal 2 · 31500 Tudela (Navarra) · España

+34 941 181 091 · info@panelpiedra.com

www.panelpiedra.com

Fabricación propia en Tudela desde 1974.