

COLECCIÓN CERAMIC®


Azulejo Line 30x5

Azulejo cerámico artesanal de la colección Ceramic, fabricado con material Impact®. Formato 30 × 5 cm, disponible en acabado Mate, Esmaltado Brillo y Cemento. Apto para revestir paredes y fachadas en interior y exterior.

01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA

Formato	30 × 5 cm
Grosor	1,4 cm
Material	Impact®
Acabado	Mate · Esmaltado Brillo · Cemento
Estilos	Azulejo exacto y rústico
Aplicación	Pared y fachada · Interior y exterior

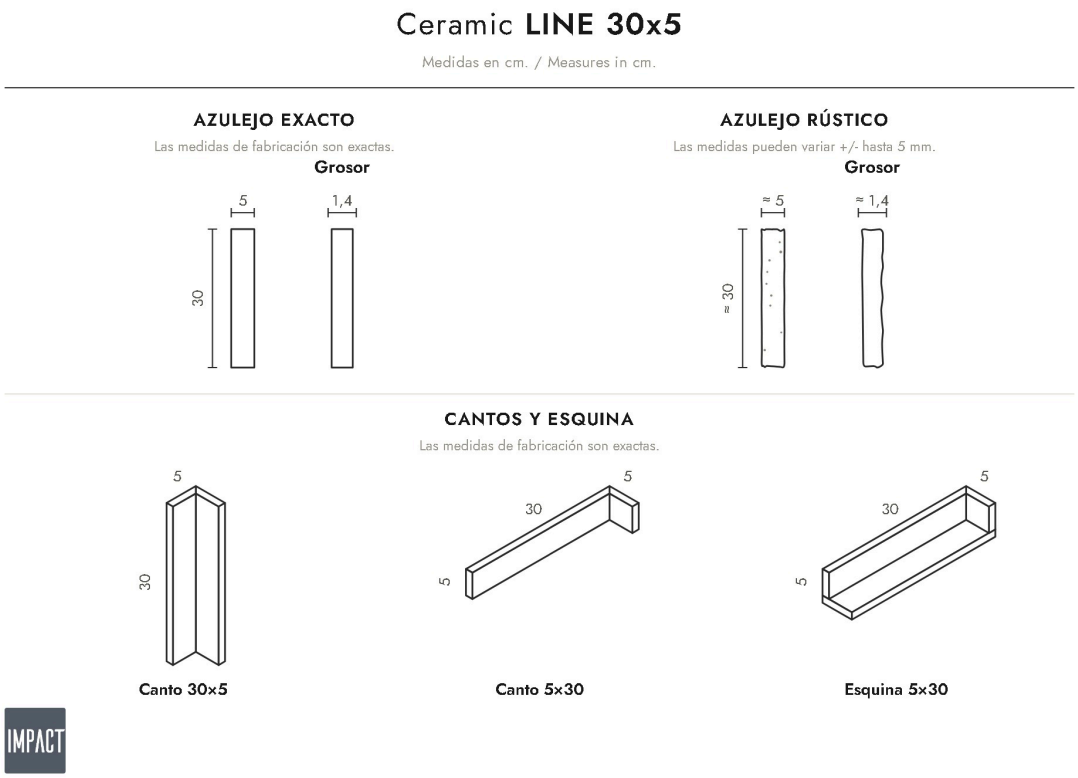

Medidas en cm. El azulejo rústico puede variar +/- hasta 5 mm.

02 Gama de colores

FINISH COLOURS

MATE



Blanco
Ref. M1



Crema
Ref. M2



Arena
Ref. M4



Gris Claro
Ref. M3



Gris Oscuro
Ref. M7



Chocolate
Ref. M24



Terracota Oscura
Ref. M18



Cuero
Ref. M19



Granate
Ref. M20



Salvia
Ref. M21



Musgo
Ref. M22



Petróleo
Ref. M23

ESMALTADO BRILLO



Blanco
Ref. B1



Crema
Ref. B2



Arena
Ref. B4



Gris Claro
Ref. B3



Gris Oscuro
Ref. B7



Chocolate
Ref. B24



Terracota Oscura
Ref. B18



Cuero
Ref. B19



Granate
Ref. B20



Salvia
Ref. B21



Musgo
Ref. B22



Petróleo
Ref. B23

CEMENTO



Cemento Blanco
Ref. C1



Cemento Gris
Ref. C25



Cemento Antracita
Ref. C26

Cada modelo está disponible en los **tres acabados** con la misma carta de colores. La referencia figura junto a cada color. **Opción de color personalizado (RAL)** en Mate o Brillo bajo consulta.

03 Características

FEATURES

Ignífugo · Aislante térmico · Aislante acústico · Impermeable · Ligero · Interior · Exterior

IMPACT

INTERIOR Y EXTERIOR

Material fabricado con base y morteros —una mezcla de cementos técnicos, sílices, carbonato de calcio, micas y aditivos aligerantes e ignifugantes— que hacen de Impact® un material de alta calidad extra. Destaca por su resistencia, adherencia e impermeabilidad, y por aguantar el exterior, el fuego y todo tipo de inclemencias, con gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Su ligereza y mínimo grosor hacen que la colocación sea muy sencilla. Apto para interior y exterior.

Impact®	B-s1,d0	Térmico	Int/Ext
tecnología	Euroclase	+ acústico	
MATERIAL	REACCIÓN AL FUEGO	AISLAMIENTO	APLICACIÓN

04 Instalación

INSTALLATION


Colocar el azulejo Line 30x5 es sencillo y rápido: **solo en 3 pasos, sin obra**. Aplica masilla de pegado en la parte trasera de la pieza y presiónala contra la pared o la fachada, en interior o exterior, o revístelo sobre muebles y elementos decorativos.



1

Coger el azulejo

Elige la pieza y prepárala para colocar.



2

Poner masilla de pegado


Aplica masilla en la parte trasera.



3

Colocar en pared o fachada

Presiona cada pieza sobre la superficie.



+

O revestir mueble

También sobre muebles y elementos decorativos.

COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN

MSA-3-280 · Masilla de pegado (opcional)	4 botes por m² de azulejos
Sin obra	no requiere rozas ni albañilería