



COLECCIÓN CERAMIC®

# Azulejo Mila

Azulejo cerámico artesanal de la colección Ceramic, fabricado con material Impact®. Formato 20 x 10 cm, disponible en acabado Mate, Esmaltado Brillo y Cemento. Apto para revestir paredes y fachadas en interior y exterior.

## 01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA


|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Formato    | 20 × 10 cm                            |
| Grosor     | 3,15 cm                               |
| Material   | Impact®                               |
| Acabado    | Mate · Esmaltado Brillo · Cemento     |
| Estilos    | Azulejo exacto                        |
| Aplicación | Pared y fachada · Interior y exterior |

### Ceramic MILA 20x10

Medidas en cm. / Measures in cm.

#### AZULEJO EXACTO

Las medidas de fabricación son exactas.



Medidas en cm.

## 02 Gama de colores

FINISH COLOURS

### MATE



**Blanco**

Ref. M1

**Crema**

Ref. M2

**Arena**

Ref. M4

**Gris Claro**

Ref. M3

**Gris Oscuro**

Ref. M7

**Chocolate**

Ref. M24

**Terracota Oscuro**

Ref. M18



**Cuero**

Ref. M19

**Granate**

Ref. M20

**Salvia**

Ref. M21

**Musgo**

Ref. M22

**Petróleo**

Ref. M23

### ESMALTADO BRILLO



**Blanco**

Ref. B1

**Crema**

Ref. B2

**Arena**

Ref. B4

**Gris Claro**

Ref. B3

**Gris Oscuro**

Ref. B7

**Chocolate**

Ref. B24

**Terracota Oscuro**

Ref. B18



**Cuero**

Ref. B19

**Granate**

Ref. B20

**Salvia**

Ref. B21

**Musgo**

Ref. B22

**Petróleo**

Ref. B23

### CEMENTO



**Cemento Blanco**

Ref. C1

**Cemento Gris**

Ref. C25

**Cemento Antracita**

Ref. C26

Cada modelo está disponible en los **tres acabados** con la misma carta de colores. La referencia figura junto a cada color. **Opción de color personalizado (RAL)** en Mate o Brillo bajo consulta.

### 03 Características

FEATURES

 Ignífugo

 Aislante térmico

 Aislante acústico

 Impermeable

 Ligero

 Interior

 Exterior



INTERIOR Y EXTERIOR

Material fabricado con base y morteros —una mezcla de cementos técnicos, sílices, carbonato de calcio, micas y aditivos aligerantes e ignífugantes— que hacen de Impact® un material de alta calidad extra. Destaca por su resistencia, adherencia e impermeabilidad, y por aguantar el exterior, el fuego y todo tipo de inclemencias, con gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Su ligereza y mínimo grosor hacen que la colocación sea muy sencilla. Apto para interior y exterior.

**Impact®**

tecnología

MATERIAL

**B-s1,d0**

Euroclase

REACCIÓN AL FUEGO

**Térmico**

+ acústico

AISLAMIENTO

**Int/Ext**

APLICACIÓN

04 Instalación

INSTALLATION


Colocar el azulejo Mila es sencillo y rápido: **solo en 3 pasos, sin obra**. Aplica masilla de pegado en la parte trasera de la pieza y presiónala contra la pared o la fachada, en interior o exterior.



1

**Coger el azulejo**

Elige la pieza y prepárala para colocar.

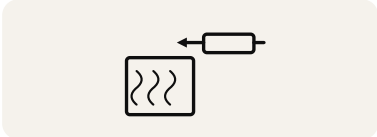

2

**Poner masilla de pegado**

Aplica masilla en la parte trasera.



3

**Colocar en pared o fachada**

Presiona cada pieza sobre la superficie.

| COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN      |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| MSA-3 · Masilla de pegado             | 1 cartucho / varios azulejos     |
| MSA-70 · Masilla de juntas (opcional) | para rejuntar entre piezas       |
| Sin obra                              | no requiere rozas ni albañilería |