



COLECCIÓN CERAMIC®

Azulejo Onix

Azulejo cerámico artesanal de la colección Ceramic, fabricado con material Impact®. Formato 40 x 10 cm · 3 piezas (Onix-1, 2 y 3), disponible en acabado Mate, Esmaltado Brillo y Cemento. Apto para revestir paredes y fachadas en interior y exterior.

01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA


Formato	40 × 10 cm · 3 piezas (Onix-1, 2 y 3)
Grosor	1,4 – 2,8 cm
Material	Impact®
Acabado	Mate · Esmaltado Brillo · Cemento
Estilos	Azulejo exacto
Aplicación	Pared y fachada · Interior y exterior

Ceramic ONIX 40x10

Medidas en cm. / Measures in cm.

AZULEJO EXACTO

Las medidas de fabricación son exactas.

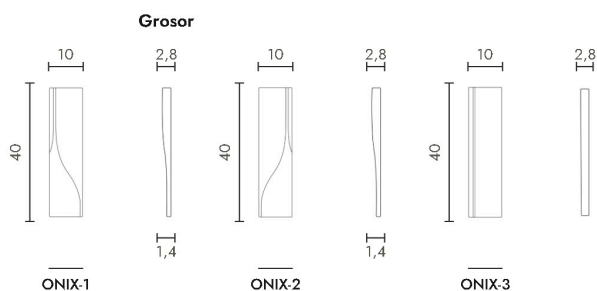

Medidas en cm.

02 Gama de colores

FINISH COLOURS

MATE



Blanco
Ref. M1




Crema
Ref. M2



Arena
Ref. M4



Gris Claro
Ref. M3



Gris Oscuro
Ref. M7



Chocolate
Ref. M24



Terracota Oscuro
Ref. M18



Cuero
Ref. M19



Granate
Ref. M20



Salvia
Ref. M21



Musgo
Ref. M22



Petróleo
Ref. M23

ESMALTADO BRILLO



Blanco
Ref. B1



Crema
Ref. B2



Arena
Ref. B4



Gris Claro
Ref. B3



Gris Oscuro
Ref. B7



Chocolate
Ref. B24



Terracota Oscuro
Ref. B18



Cuero
Ref. B19



Granate
Ref. B20



Salvia
Ref. B21



Musgo
Ref. B22




Petróleo
Ref. B23


CEMENTO



Cemento Blanco
Ref. C1



Cemento Gris
Ref. C25



Cemento Antracita
Ref. C26

Cada modelo está disponible en los **tres acabados** con la misma carta de colores. La referencia figura junto a cada color. **Opción de color personalizado (RAL)** en Mate o Brillo bajo consulta.

03 Características

FEATURES

 Ignífugo

 Aislante térmico

 Aislante acústico

 Impermeable

 Ligero

 Interior

 Exterior



INTERIOR Y EXTERIOR

Material fabricado con base y morteros —una mezcla de cementos técnicos, sílices, carbonato de calcio, micas y aditivos aligerantes e ignífugantes— que hacen de Impact® un material de alta calidad extra. Destaca por su resistencia, adherencia e impermeabilidad, y por aguantar el exterior, el fuego y todo tipo de inclemencias, con gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Su ligereza y mínimo grosor hacen que la colocación sea muy sencilla. Apto para interior y exterior.

Impact®

tecnología

MATERIAL

B-s1,d0

Euroclase

REACCIÓN AL FUEGO

Térmico

+ acústico

AISLAMIENTO

Int/Ext

APLICACIÓN

04 Instalación

INSTALLATION


Colocar el azulejo Onix es sencillo y rápido: **solo en 3 pasos, sin obra**. Aplica masilla de pegado en la parte trasera de la pieza y presiónala contra la pared o la fachada, en interior o exterior.



1

Coger el azulejo

Elige la pieza y prepárala para colocar.



2

Poner masilla de pegado

Aplica masilla en la parte trasera.



3

Colocar en pared o fachada

Presiona cada pieza sobre la superficie.

COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN

MSA-3 · Masilla de pegado

1 cartucho / varios azulejos

MSA-70 · Masilla de juntas (opcional)

para rejuntar entre piezas

Sin obra

no requiere rozas ni albañilería