COLLECTION BRICK®

Panneau Adobe

Panneau décoratif en brique d'adobe, avec la texture irrégulière et l'allure artisanale de la brique de terre cuite. Fabriqué en qualité PR, léger et à rainure et languette, il se pose sans travaux sur le support existant. Dix finitions de coloris pour l'intérieur.

01 Fiche technique

TECHNICAL DATA

Format	0,86 m² par panneau · 117 × 83,4 cm · pièces d'angle
Épaisseur	1–2,5 cm
Matériau	PR (polyuréthane + pierre)
Finition	Brique d'adobe · 10 finitions de coloris
Application	Mur · Intérieur

Brick **ADOBE**

Medidas en cm. / Measures in cm.

ADOBE · 1 formato



0,86 m²

Grosor

DISTANCIA ENTRE LADRILLOS



PR

Las medidas pueden variar +/- 1 cm.

Dimensions en cm.

02 Gamme de coloris

FINISH COLOURS

FINITIONS

Junta Oscura
Ref. 560

Envejecido
Ref. 561

Blanco
Ref. 562

Junta Oscura
Ref. 563

Terroso
Ref. 564

Arcilloso
Ref. 565

Arcilloso Caleado
Ref. 566

Junta Oscura Caleado
Ref. 567

Terroso Caleado
Ref. 568

Blanco Antiguo
Ref. 569

Dix finitions de coloris : Junta Oscura, Envejecido, Blanco, Terroso, Arcilloso, Blanco Antiguo et leurs versions chaulées.
Qualité PR pour l'intérieur.

03 Produits complémentaires par finition

FINISHING MATERIALS

Junta Oscura REF. 560

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture Junta Oscura	1 pot / 25 panneaux
PTE-21 · Peinture Vieillissement Marrón	1 spray / 15 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTE-24 · Peinture Vieillissement Rojo	1 spray / 15 panneaux
PTX-04 · Beige brique	1 spray / 15 panneaux

Envejecido REF. 561

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture Junta Oscura	1 pot / 25 panneaux
PTX-501 · Peinture Rojo Oscuro	1 spray / 15 panneaux
Comp-09 · Sparte Rojo	1 feuille / 20 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-11 · Peinture Rojo Viejo	1 spray / 15 panneaux
PTX-500 · Peinture Rojo Claro	1 spray / 15 panneaux
PTX-19 · Peinture Antracita	1 spray / 15 panneaux

Blanco REF. 562

NÉCESSAIRES

MSA-70 · Mastic à joints Blanco Italia	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PTX-10 · Peinture Blanco Nieve	1 spray / 8 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux

Chaque finition a son mastic à joints et ses peintures spécifiques : les produits du tableau sont ceux qui correspondent au coloris choisi. Les rendements sont approximatifs et donnés à titre indicatif. Le mastic de collage MSA-3 n'est nécessaire que si le panneau est collé au mur au lieu d'être vissé.

03 Produits complémentaires par finition (suite)

FINISHING MATERIALS

Junta Oscura REF. 563

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture Junta Oscura	1 pot / 25 panneaux
PTE-33 · Peinture Vieillissement Caleado + Comp6 (pot)	1 spray / 8 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-11 · Peinture Rojo Viejo	1 spray / 15 panneaux

Terroso REF. 564

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture joint Oscuro	1 pot / 25 panneaux
PTE-21 · Peinture Vieillissement Marrón	1 spray / 15 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-32 · Brique Terroso	1 spray / 15 panneaux
PTX-33 · Brique Terroso Oscuro	1 spray / 15 panneaux

Arcilloso REF. 565

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture joint Oscuro	1 pot / 25 panneaux
PTE-21 · Peinture Vieillissement Marrón	1 spray / 15 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-34 · Brique Arcilloso	1 spray / 15 panneaux
PTX-35 · Brique Arcilloso Oscuro	1 spray / 15 panneaux

Chaque finition a son mastic à joints et ses peintures spécifiques : les produits du tableau sont ceux qui correspondent au coloris choisi. Les rendements sont approximatifs et donnés à titre indicatif. Le mastic de collage MSA-3 n'est nécessaire que si le panneau est collé au mur au lieu d'être vissé.

03 Produits complémentaires par finition (suite)

FINISHING MATERIALS

Arcilloso Caleado REF. 566

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture joint Oscuro	1 pot / 25 panneaux
PTE-33 · Peinture Vieillissement Caleado + Comp6 (pot)	1 spray / 8 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-34 · Brique Arcilloso	1 spray / 15 panneaux
PTX-35 · Brique Arcilloso Oscuro	1 spray / 15 panneaux

Junta Oscura Caleado REF. 567

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture joint Oscuro	1 pot / 25 panneaux
PTE-33 · Peinture Vieillissement Caleado + Comp6 (pot)	1 spray / 15 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTE-24 · Peinture Vieillissement Rojo	1 spray / 15 panneaux
PTX-04 · Beige brique	1 spray / 15 panneaux

Chaque finition a son mastic à joints et ses peintures spécifiques : les produits du tableau sont ceux qui correspondent au coloris choisi. Les rendements sont approximatifs et donnés à titre indicatif. Le mastic de collage MSA-3 n'est nécessaire que si le panneau est collé au mur au lieu d'être vissé.

03 Produits complémentaires par finition (suite)

FINISHING MATERIALS

Terroso Caleado REF. 568

NÉCESSAIRES

MSA-50 · Mastic à joints Oscuro	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PT-12 · Peinture joint Oscuro	1 pot / 25 panneaux
PTE-33 · Peinture Vieillissement Caleado + Compó (pot)	1 spray / 10 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTX-32 · Brique Terroso	1 spray / 15 panneaux
PTE-21 · Peinture Vieillissement Marrón	1 spray / 15 panneaux

Blanco Antiguo REF. 569

NÉCESSAIRES

MSA-70 · Mastic Blanco Italia	1 cartouche / 2 - 3 panneaux
PTX-20 · Peinture Blanco Italia	1 pot / 8 panneaux
PTX-51 · Peinture Blanco Azulado	1 spray / 8 panneaux

EN OPTION

MSA-3 · Mastic de collage	1 cartouche / 4 - 5 panneaux
PTE-21 · Peinture Vieillissement Marrón	1 spray / 8 panneaux
PTE-24 · Peinture Vieillissement Rojo	1 spray / 15 panneaux

Chaque finition a son mastic à joints et ses peintures spécifiques : les produits du tableau sont ceux qui correspondent au coloris choisi. Les rendements sont approximatifs et donnés à titre indicatif. Le mastic de collage MSA-3 n'est nécessaire que si le panneau est collé au mur au lieu d'être vissé.

04 Caractéristiques

FEATURES

Intérieur · Ignifuge · Isolant thermique · Léger · Sur mesure

PR

INTÉRIEUR

Panneau de qualité PR : une couche apparente de béton polymère à base de pierre qui reproduit la texture et le coloris de la brique ancienne, sur une âme en polyuréthane haute densité qui apporte une isolation thermique et acoustique. Léger et à rainure et languette, il se pose sur le support existant, sans travaux. Pour l'intérieur.

6–9	B-s1,d0	Thermique	Intérieur
kg/m²	Euroclasse	+ acoustique	
POIDS	RÉACTION AU FEU	ISOLATION	APPLICATION

05 Pose

INSTALLATION

La pose du panneau Adobe est simple : les panneaux Brick sont **à rainure et languette façon puzzle** et pèsent très peu : ils se posent donc **sur le support existant, sans travaux**. Préparez le mur, appliquez la colle au dos, emboîtez chaque panneau avec le voisin et renforcez avec des vis. Finissez et masticez les joints avec le mastic et la peinture de la finition.



1

Réunissez le matériel

Perceuse, colle, niveau, règle, chevilles et vis.



2

Mesurez et nivelez

Un mur propre, sec et de niveau.



3

Coupez sur mesure

À la scie ou à la meuleuse avec un disque fin.

4

Appliquez la colle

Cordons de colle de haut en bas au dos du panneau.



5

Posez le panneau

Pressez le panneau contre le mur.



6

Emboîtez les panneaux

Assemblez les panneaux bord à bord, sans jeu.

7

Renforcez avec des vis

Une fois les panneaux bien emboîtés, renforcez avec 4 à 8 vis par panneau.

8

Finissez et masticez

Posez les profilés de finition, puis masticez et peignez les jonctions.

Avantages

ADVANTAGES

- Le panneau le plus léger du marché.
- Une pose plus simple et plus facile.
- Des panneaux à pose rapide.
- Économies de coûts importantes.
- Finition parfaite.
- Ne demande aucun entretien.
- Excellente isolation acoustique.
- Bonne isolation thermique et anti-humidité.
- Excellentes propriétés ignifuges.
- Excellente répulsion de l'eau.
- Insensible à la chaleur, au froid et au gel.
- Matériau imperméable.
- Abrasion minimale.
- Haute résistance à la plupart des produits chimiques.
- D'élégantes combinaisons de matériaux et de dessins.
- Transport et manipulation faciles.

Développement durable

SUSTAINABILITY

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE ET LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT.

Chez Paneles Decorativos PanelPiedra®, nous savons qu'il faut évoluer sans cesse, améliorer la qualité de vie et préserver la nature et l'environnement.

Nous cherchons à accroître l'impact positif de nos panneaux, en fabriquant avec **75 % de matériaux recyclables**, de la poudre de marbre et des chutes de carrières. Nous nous engageons à améliorer sans cesse la durabilité de notre entreprise.

La protection de la nature et l'amélioration de la qualité de vie sont le moteur qui nous pousse à continuer de chercher et de progresser.

1. Nos résines OUR RESINS

DANS NOS RÉSINES, NOUS UTILISONS DES MATÉRIAUX RECYCLÉS ISSUS DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE PET.

Chez Paneles Decorativos PanelPiedra®, nous utilisons des résines polyester et polyuréthane contenant une très forte proportion de bouteilles en plastique recyclées.

Chaque mètre carré de nos résines contient au moins **1/3 de bouteilles en plastique recyclées**.

2. Développement durable

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Nos installations sont équipées de stations d'épuration et de procédés manuels pour éviter une consommation d'eau excessive.

Notre matière première est composée à 75 % de matériaux recyclables : poudre de marbre et chutes de carrières. La pollution et l'impact de déchets comme le plastique nous préoccupent : nous utilisons donc du carton recyclable pour nos emballages, afin de contribuer à la protection de la terre et des océans, car la biodiversité marine est vitale pour la santé des personnes et de notre planète.

Nous voulons préserver la nature en adaptant tous nos processus de fabrication, afin de réduire au maximum l'impact de notre activité sur l'environnement.

Nous cherchons à générer le moins de déchets possible en optimisant l'usage des matières premières. Les épaisseurs des panneaux sont soigneusement étudiées pour éviter toute dimension inutile, ce qui limite les déchets sans nuire au design ni à la qualité.

Nos produits sont fabriqués pour durer et peuvent être repeints, ce qui permet de recycler le produit lui-même ; ils peuvent en outre être déposés et reposés dans d'autres espaces : c'est donc un **produit réutilisable**.

3. Matière première

RAW MATERIAL

Chez Paneles Decorativos PanelPiedra®, nous sommes engagés dans l'amélioration durable et continue de nos produits, en innovant sur la sécurité de chacun de nos procédés.

Le polyuréthane, notre matière première, possède une série de caractéristiques qui donnent à nos produits des propriétés respectueuses de l'environnement.

4. Réduction de la consommation d'énergie REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION

Le polyuréthane est un isolant thermique efficace, qui apporte en plus une isolation acoustique. Les panneaux décoratifs de PanelPiedra® disposent du certificat d' **Isolation thermique** selon la norme UNE. Isolants efficaces, ils améliorent la performance énergétique des bâtiments et réduisent les besoins de chauffage et de climatisation, et donc les émissions de carbone.

Les **Les déclarations environnementales de produit (DEP)** fournissent des informations chiffrées sur les impacts environnementaux d'un produit tout au long de sa vie. PU Europe a mené une analyse environnementale et économique du cycle de vie du polyuréthane comme isolant dans les bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, et conclut que le polyuréthane est une solution matérielle très efficace au vu de son faible coût sur l'ensemble du cycle de vie.

5. Revêtement ignifuge

FLAME RETARDANT COATING

Par nature, le polyuréthane ne dégage ni gaz ni fumées asphyxiantes et n'est pas toxique au contact du feu, ce qui renforce la protection des personnes et des biens. Les Paneles Decorativos PanelPiedra® sont par ailleurs fabriqués avec un **revêtement ignifuge certifié selon les normes UNE**, qui établit que les panneaux ne brûlent pas et supportent jusqu'à 80 ° avant de commencer à se déformer. Grâce à des années de recherche intensive, tous nos produits respectent la réglementation internationale en matière de sécurité incendie.

6. Réduction de l'empreinte carbone CARBON FOOTPRINT REDUCTION

Notre engagement pour l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone est total. Nous avons élaboré un plan d'action climatique avancé qui mesure l'empreinte carbone de ces dernières années et nous permettra de réduire, voire de neutraliser, les impacts liés à notre activité.

Les émissions de gaz à effet de serre inévitables (l'empreinte carbone qu'il n'est pas possible de réduire) seront compensées par l'achat de crédits carbone. Chez PanelPiedra®, nous nous engageons ainsi à devenir une entreprise **100 % neutre en carbone** dans les prochaines années.

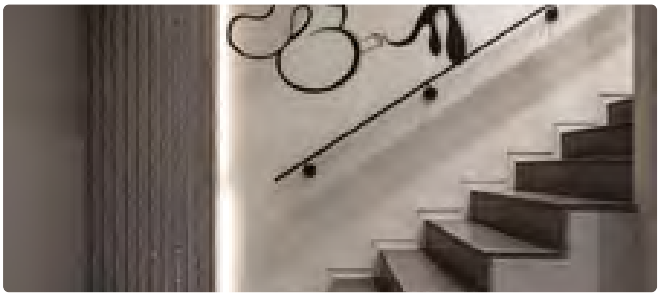

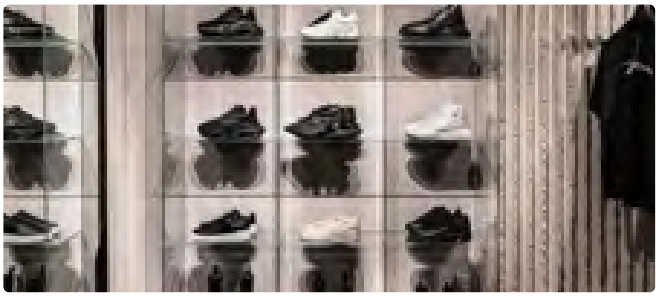

PANELPIEDRA®
SINCE 1974

PANELES DECORATIVOS PANELPIEDRA S.L.
Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal 2 · 31500 Tudela (Navarra) · España

+34 941 181 091 · info@panelpiedra.com
www.panelpiedra.com

Fabrication dans notre usine de Tudela depuis 1974.